# 安全警示标志、安全标识

## 目 录

一、安全警示标志的组成与作用

二、安全警示标志的种类

三、安全色

四、标志牌配置

### 一、安全警示标志的组成与作用


组成:由图形符号、安 全色、几何形状(边 框)或文字构成

作用:用以表示禁止、 警告、指令和提示等 安全信息



• 注意安全

### 二、安全警示标志的种类

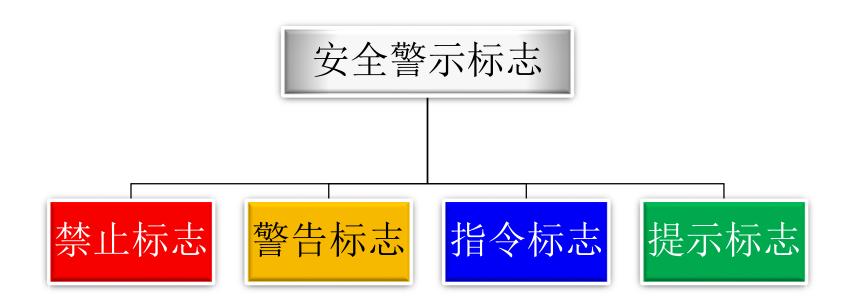

## 常见类别



禁止标志



指令标志



警告标志



提示标志

### 警示标志说明

#### 1、禁止标志

- ❖ 1、适用于现场内特定处所、存在作业危险 性场所对人们特定行为的禁止。
- ❖ 2、禁止标志基本形式为矩形白色衬底,上 方为红色圆行带斜杠禁止符号和黑色图案,下方 为红色矩形黑色文字,字体为黑体字。图形上、 中、下间隙相等,左右间隙相等。

### 安全警示标志——常见禁止标志



禁止吸烟



禁止烟火



禁止带火种



禁止用水灭火



禁止放易燃物



禁止穿化纤服装



禁止穿带钉鞋



禁止饮用



禁止启动



禁止合闸



禁止转动



禁止触摸



禁止跨越



禁止攀登



禁止跳下



禁止入内



禁止停留



禁止通行



止靠近



禁止乘人



禁止堆放



禁止抛物



禁止戴手套

#### 2、警告标志

- ❖ 1、适用于现场内特定处所、存在作业危险性场所对人们特定行为的警告。
- ❖ 2、警告标志基本形式为矩形白色衬底, 上方为黄色带黑边正三角形及黑色图案,下方 为黑框白底、黑体字。图形上、中、下间隙相 等,左、右间隙相等。

### 安全警示标志——常见警告标志



#### 3、指令标志

- ❖ 1、适用于现场内特定处所、存在作业危险 性场指令人们必须遵循执行的特定行为。
- ❖ 2、指令标志基本形式为矩形白色衬底,上 方为蓝色圆形及白色图案,下方为黑框蓝底、 白色黑体字。图形上、中、下间隙相等,左、 右间隙相等。

### 安全警示标志——常见指令标志



#### 4、提示标志

- ❖ 1、适用于现场内特定处所、存在作业危险性场所指令人们的行为进行必要的安全提示和指示。
- ❖ 2、提示标志基本形式为矩形绿色衬底、 白色线框,右边为白色象形标识,左边为白色 箭头和文字,文字为黑体字。

#### 安全警示标志--常见提示标志



















击碎板面

急救点

应急电话

紧急医疗站

#### 5、补充标志

- ❖补充标志是对前述四种标志的补充说明,以防 误解。
- ❖补充标志分为横写和竖写两种。横写的为长方 形,写在标志的下方,可以和标志连在一起, 也可以分开;竖写的写在标志杆上部。
- ❖补充标志的颜色: 竖写的,均为白底黑字,横写的,用于禁止标志的用红底白字,用于警告标志的用白底黑字,用带指令标志的用蓝底白字。

### 安全警示标志——常见补充标志



















### 三、安全色

安全色是用以表达禁止、警告、指令、指示等安全信息含义的颜色,具体规定为红、蓝、黄、绿四种颜色:

- 1)红色。表示禁止、停止、防火等信号,能使人在心理上产生兴奋感和醒目感。
- **2**) 蓝色。表示指令或必须遵守的规定,和白色配合使用效果较好。
- 3) 黄色。表示警告、注意,和黑色组成的条纹是视认性最高的色彩。
- 4)绿色。表示提示、安全状态、通行,能使人感到舒畅、平静和安全感。

安全色的对比色是黑白两种颜色,红、蓝、绿色的对比色为白色,黄色的对比色为黑色。

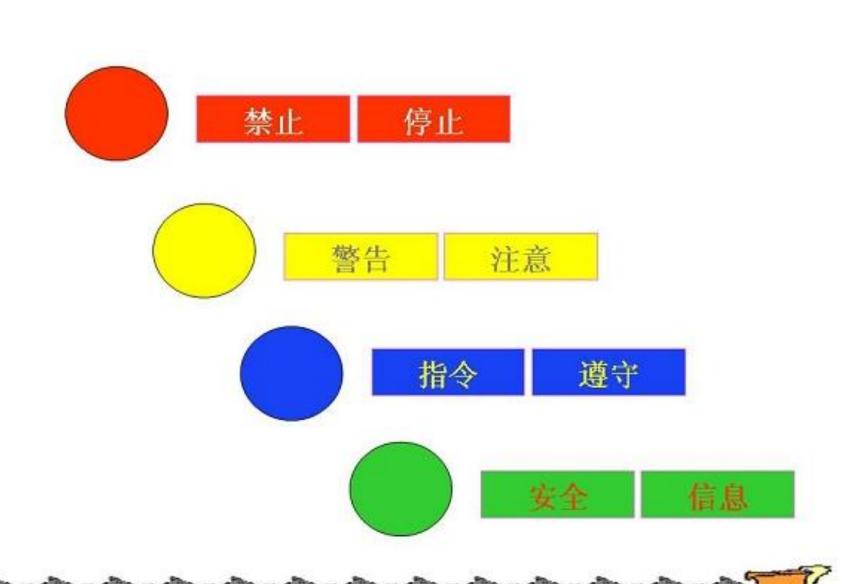

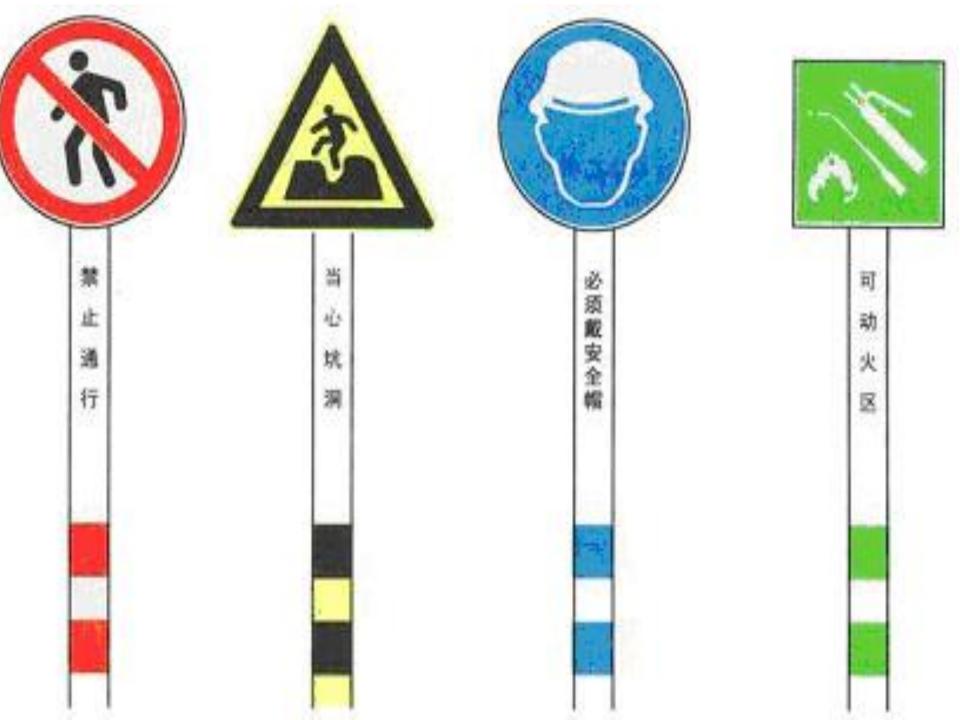

### 安全色的应用





### 安全色的应用













